

日期 2015.12.12
地点 12.12
12.12

生丁港城隍庙古塔山新塔山塔




生丁港城隍庙古塔山新塔山塔

生丁港城隍庙古塔山新塔山塔

生丁港

生丁港城隍庙古塔山新塔山塔

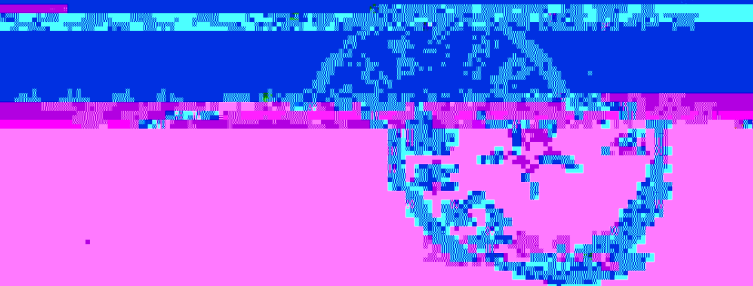

1. 基本情報

1.1 概要

1.1.1 目的

本報告書の目的は、

1.1.2 対象

本報告書の対象は、

である。

2. 調査方法

調査方法は、

である。

3. 調査結果

調査結果は、




4. 結論

結論として、

調査結果から、

結論として、

調査結果から、



調査結果から、

調査結果から、



验收意见

根据《水土保持工程施工质量验收规范》(GB50298-2003)第4.0.1条规定,水土保持设施验收应遵循以下原则:

1. 水土保持设施验收应在工程竣工验收前进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

2. 水土保持设施验收应由项目法人(或建设单位)主持,设计、施工、监理、水土保持监测等单位参加。

3. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

4. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

5. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

6. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

7. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

8. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

9. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

10. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

11. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

12. 水土保持设施验收应在工程竣工验收合格后进行,且应在工程竣工验收合格后进行。

水土保持设施验收鉴定书

(一) 项目名称

和草抽

水土保持设施验收鉴定书



